

# Folk Formen

für die stationäre Steinfertigung und für mobile  
Rütteltischfertigung von Hohlblocksteinen

# Folk Molds

for the production of hollow blocks with stationary  
blockmachines and mobile machines

# Folk



64° HRC and a depth of hardness of 1,2 mm

AFS.12 Hardness especially  
developed for the hardening  
of moldcavity walls from  
8 - 15,5 mm thickness


64° HRC bei einer Härtetiefe von 1,2 mm

AFS.12 Härteverfahren entwickelt zum Härten  
von Formwänden von 8 - 15,5 mm



maschinenangepaßter  
Form-Schnellwechsel  
Formeinsatz freischwiegend  
auswechselbare Verschleißteile  
in geschraubter Ausführung

quickchange device according to machine  
dynamic mold insert  
changeable wearparts in bolted version

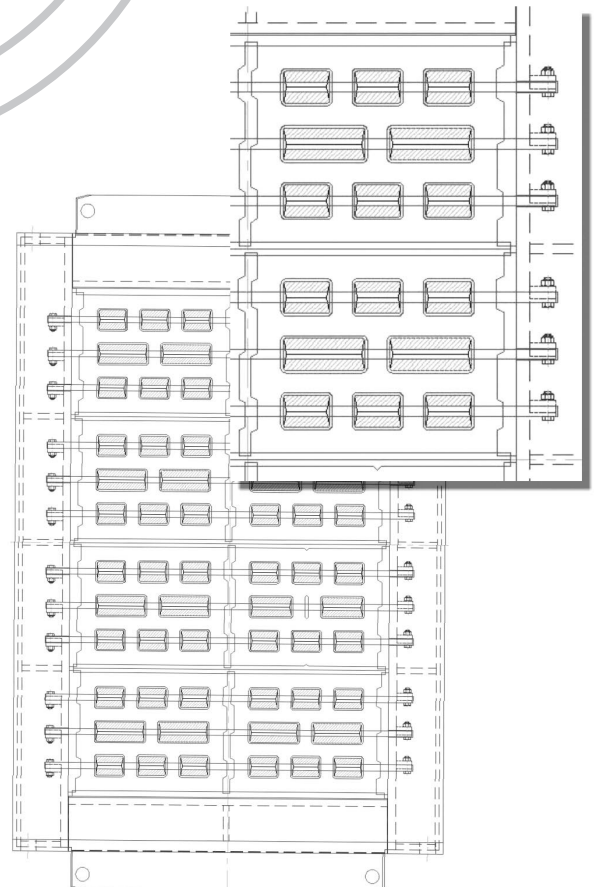

Folk

Adam Folk GmbH

Breitenstrasse 12  
D-89601 Schelklingen

Phone: +49 73 94 30 21  
Fax: +49 73 94 30 23

E-mail: [info@folk-gmbh.de](mailto:info@folk-gmbh.de)  
Internet: [www.folk-gmbh.de](http://www.folk-gmbh.de)

